

# 32 路隔离数字量输出卡 LSPO32 说明书

## 【概述】


LSPO32 隔离数字量输出卡是基于 PC-BUS ISA 总线的工控接口卡，适用于工业现场开关状态变化的输出。本卡采用了光电隔离技术，使计算机与现场信号之间全部隔离，提高了抗干扰能力。本卡有 32 路开关量输出，可直接驱动固态继电器和直流中继，非常适用工业现场控制。



## 【地址设置】

开关	1	2	3	4	5	6	7	8
地址	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2

例如：

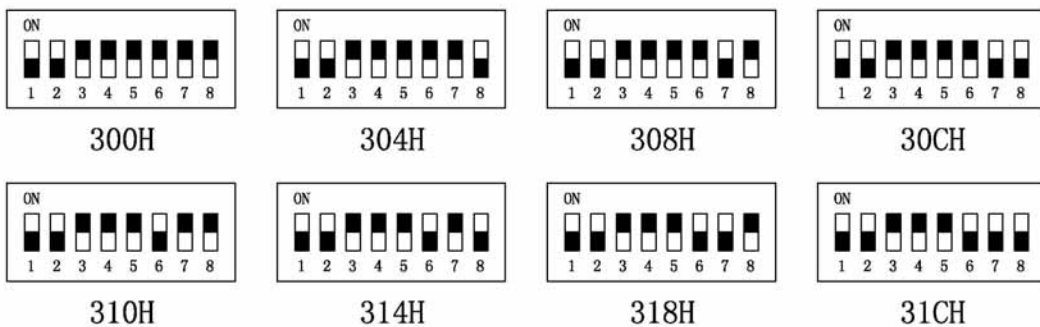


## 【特性及规格】

- 32 路隔离数字量输出通道；
- 隔离输出通道的 D 型接口；
- 高输出驱动能力；
- 输出通道的高隔离电压（1000VDC）；

## 32 路隔离数字量输出卡 LSPO32 说明书

隔离输出通道的高灌电流（200mA/通道）；  
适于感性负载的积分抑制二极管；  
宽输出电压范围（集电极开路 5 ~ 40VDC）；  
上电输出截止功能，有效防止对外部设备误操作；  
共占用主机连续 4 个 I/O 地址口；  
尺寸：188mm × 108mm。

### 【隔离输出口】

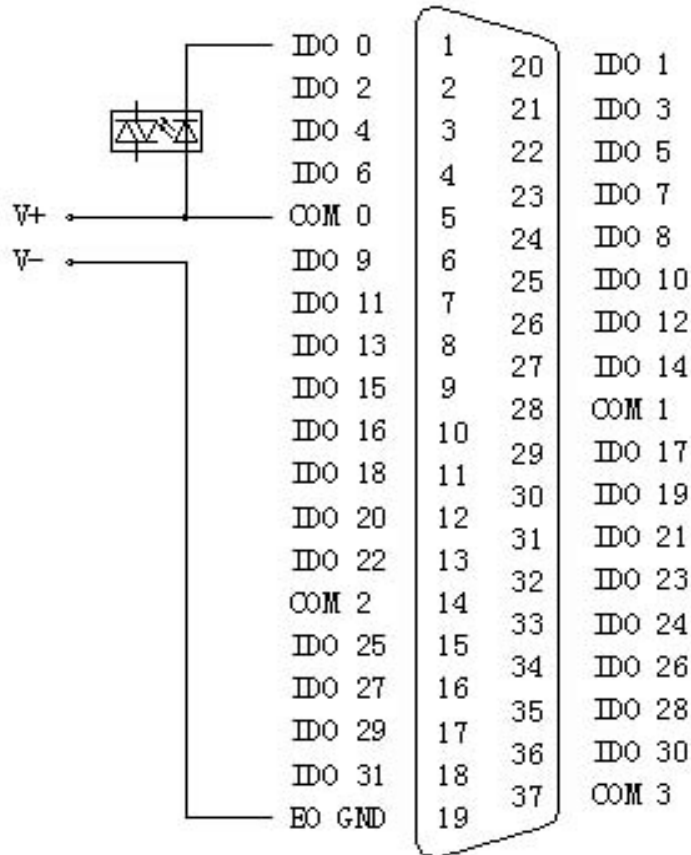

### 【选配端子板】 LSDT32

联系人：李 尚                      电话：13947127156

网址：www.mftpro.cn              Q Q：425841667

淘宝店：shop59726016.taobao.com